


## SILVER Tekstiili 14 mm

Silver Tekstiili 14 mm soveltuu erityisesti julkisten tilojen sisäänkäynteihin. Silver Tekstiili 14 mm on korkovarma tuulikaappimatto ja se on tarkoitettu sisätiloihin. Kotimainen Silver matto sopii hyvin mm. liike- ja teollisuuskiinteistöjen sekä yleisten tilojen (kuten koulujen, päiväkotien, hoitolaitosten jne.) tuulikaappeihin.

Silver Tekstiili 14 mm on moduulirakenteinen ritilämatto, jonka poikittaisprofiileihin on upotettu kestävät tekstiilikaistaleet. Tekstiilin kuidut poistavat lian ja imevät kosteuden tehokkaasti itseensä. Silver Tekstiili 14 mm sietää hyvin likaantumista ja se puhdistetaan helposti imuroimalla.

Silver matossa on alumiiniprofiilin kaltainen erittäin tukeva rakenne, mutta siitä ei aiheudu alumiinimatoille tyypillistä ylikulusta syntyvää haitallista melua.

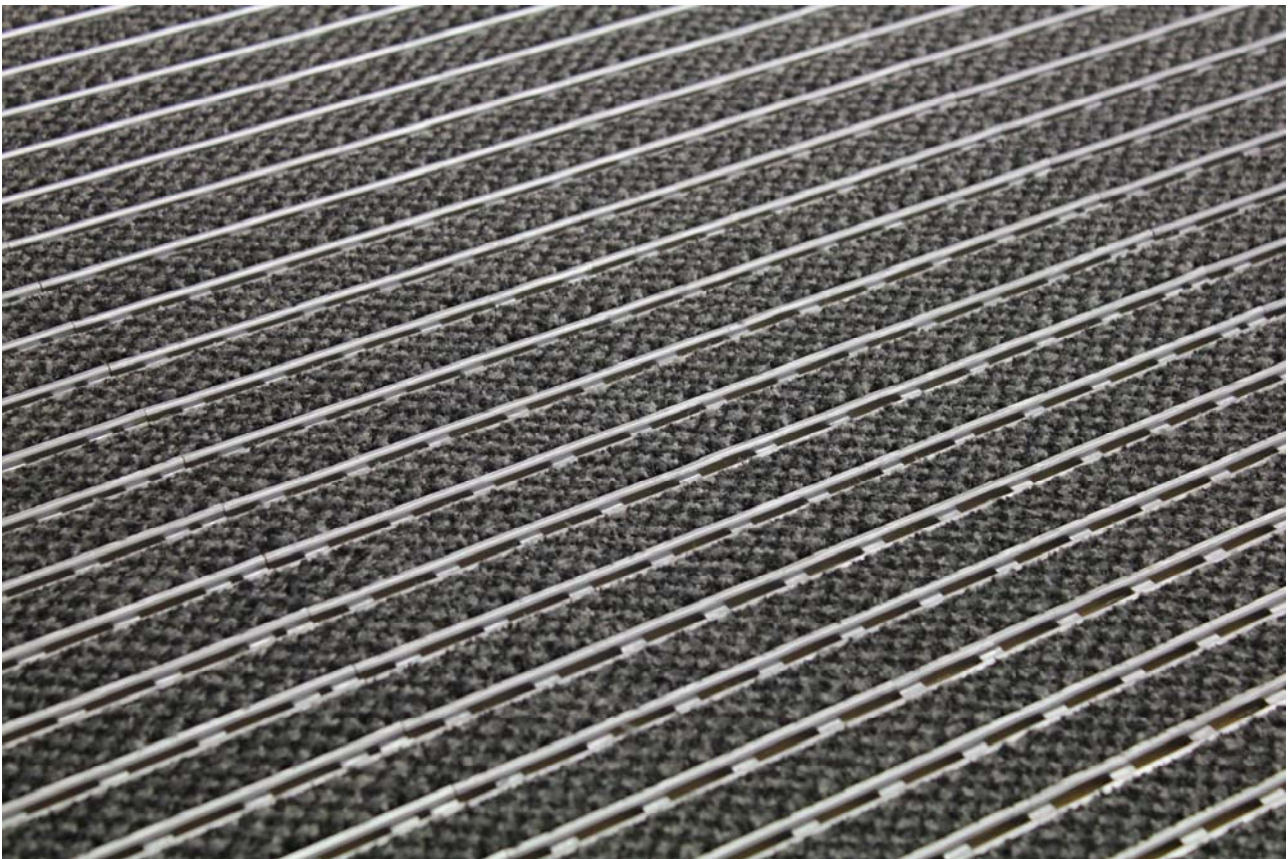

*Tekstiilikaistaleet poistavat tehokkaasti lian ja kosteuden kenkien pohjista.*

## SILVER Tekstiili 14 mm

### Moduulirakenne

Moduulirakenteinen Silver Tekstiili 14 mm -matto voidaan tehdä erilaisiin muotoihin. Moduulien avulla matosta voidaan tehdä kuinka pitkä tai leveä tahansa ja sillä voidaan peittää laajoja alueita, joten se soveltuu kaikkiin sisäänkäynteihin.

### Helppohoitoinen

Silver maton alusta on helppo pitää puhtaana. Kengistä irronnut lika putoaa maton poikittaisprofiilien välistä lattialle, josta se on helppo siivota pois. Kevyt ja helppohoitoinen Silver -matto on rullattavissa kulkusuuntaan, joten sitä ei tarvitse siirtää pois paikaltaan siivouksen ajaksi. Tuulikaappimatto voidaan yksinkertaisesti rullata ylös, jolloin lattian pinta on helppo puhdistaa.

### Tekstiiliraikat ja vesiurat

Silver Tekstiili 14 mm -maton tekstiiliraikat tarjoavat hyvät kitkaominaisuudet ja estävät liukastumista märällä tai kylmällä matolla. Silver -maton pohjassa on vesiurat, jotka mahdollistavat veden poisvirtaamisen lattiakaivoon ja pitävät lattian kuivana.



TEKNISEET TIEDOT:	
Moduulin materiaali:	UV-suojattu vinyyli/NBR, kestää kemikaaleja ja öljyjä.
Moduulikoko:	38,5 x 12,4 cm
Paksuus:	14 mm
Paino:	8,0 kg / m <sup>2</sup>
Moduulin väri:	Alumiini
Tekstiilimateriaali:	100 % polyamidi
Tekstiilivärit:	Musta ja harmaa
Käyttölämpötila:	-35°C - +70°C
Paloluokitus:	EN 13501: Bfl - s1
Emissiot:	ISO 16000-9: TVOC luokka A+



### Muovihaka

Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi

Puh: (09) 290 22 20

Fax: (09) 250 48 07

[www.muovihaka.com](http://www.muovihaka.com)

[info@muovihaka.com](mailto:info@muovihaka.com)